


# SUPERIOR

cod. CE1435SP6

boxes of: 30 pieces



Lengths	330	430	≥530
Trimming	50	135	150

## plunger type



## certification




File nr. R39141


## application




size 14x35 mm



size 14x35 mm




## seals



**48 dB Rw**  
IFT Cert. n. PB-G03-04 en-01\_PB03


THERM



**120 min.**  
APPLUS Cert. n. 20/22763-1240



UL 10C  
File nr. R39141





**48 dB Rw**

TPE



**30 min.**  
CFR Cert. n. CFR1603081

## fixing type

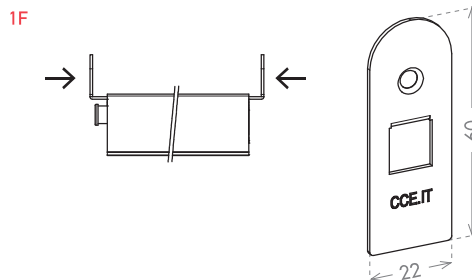

## optional

**ACTUATOR PIVOT**  
cod. CEACCSTD00001 p. 137

**IT** Modello tradizionalmente fissato con squadrette in acciaio, certificato per tenuta al fuoco fino a 120 minuti. La regolazione è semplice ed avviene tramite pulsante a molla estraibile. Tenuta acustica di 48dB certificata da IFT di Rosenheim.

**DE** Traditionell mit Stahllaschen befestigtes Modell, zertifizierte Brandbeständigkeit bis 120 Minuten. Die Regulierung ist einfach und wird mit einem ausziehbaren Federdruckknopf gewährleistet. Durch IFT Rosenheim zertifizierte Schalldämmung 48 dB.

**FR** Modèle avec un système de fixation traditionnel avec équerres en acier, certifié pour une tenue au feu jusque 120 minutes. Le réglage est simple et se fait via le bouton poussoir extractible sur ressort. Etanchéité acoustique 48dB certifié par IFT Rosenheim.

**ES** Modelo tradicionalmente fijado con escuadras de acero, certificado para resistencia al fuego hasta 120 minutos. El ajuste es sencillo y se realiza con el pulsador de resorte extraíble. Aislamiento acústico de 48 dB certificado por el instituto IFT de Rosenheim.

**RU** Эта модель имеет традиционное крепление стальными скобами и сертифицирована на предел огнестойкости до 120 минут. Регулировка выполняется просто при помощи съёмной пружинной кнопки. Звукоизоляция на 48 дБ сертифицирована институтом IFT г. Розенхайм.